

DUAL 17

SOLAR - FLEX




certificato **SPF** Solartechnik Prüfung Forschung

Tubazione solare preisolata andata e ritorno divisibile in acciaio inox 316L altamente flessibile

Standard e su misura: **da mt. 1 fino a mt. 50**

- TUBI con isolamento EPDM resistente fino a 175°C
- Spessore isolante 14 mm
- Rivestiti con pellicola esterna ad alto spessore anti UV
- CAVO SONDA incorporato nell'isolante

isolamento 14 mm
new

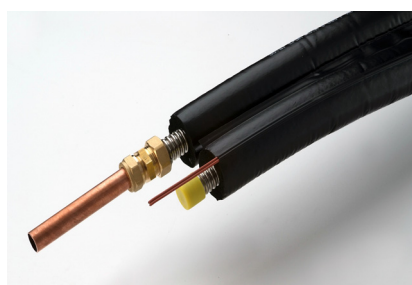

TUBO SOLAR FLEX DUAL 17 rotolo da 10 - 15 - 20 - 25 - 50 mt.

Raccorderia esclusa

DN - diametro	CODICE	misura isolante
DN 12 - 1/2	SFD 17 - 12	80x50
DN 16 - 3/4	SFD 17 - 16	90x50
DN 20 - 1"	SFD 17 - 20	100x55
DN 25 - 1" 1/4	SFD 17 - 25	110x60

STANDARD



Scatola fino a 25 mt.

TUBO SOLAR FLEX DUAL 17 rotolo da 1 a 50 mt.

Raccorderia esclusa

DN - diametro	CODICE	misura isolante
DN 12 - 1/2	SFD 17 - 12	80x50
DN 16 - 3/4	SFD 17 - 16	90x50
DN 20 - 1"	SFD 17 - 20	100x55
DN 25 - 1" 1/4	SFD 17 - 25	110x60


SU MISURA



Bobina

SET RACCORDIERA PER COLLEGAMENTO 4 pz. con guarnizioni

DN - diametro	CODICE
DN 12	Set 12
DN 16	Set 16
DN 20	Set 20
DN 25	Set 25



Raccorderia STANDARD confezione da 4 pz.

• RACCORDIERA AUTOCARTELLANTE A RICHIESTA

CERTIFICATO **SPF nr. J108HOS** - Rapperswil

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA-FRANCO NOSTRO MAGAZZINO-IL PRODUTTORE SI AVVALE DEL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO LISTINO 2017

SOLARTECNICA s.r.l. 22077 OLGiate COMASCO (CO) Via dei Baietti, 2 • Tel. 031 80 92 40 • www.solartecnica.com